

Hochdruck-Plungerpumpe P3-45 mit Druckschmierung

URACA

Integrierte Druckschmierung bei der P3-45

Schräglagen - sei es durch den Einsatzort, die Einbauart oder durch beides: Bei extremen Lagen bietet die integrierte Zwangsschmierung nun noch mehr Sicherheit. Durch diese Option weitet sich das Spektrum der Einsatzmöglichkeiten für die P3-45 weiter aus.

P3-45 - eine bewährte Hochleistungspumpe für alle Schräglagen!

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co.KG
Sirchinger Str. 15
D-72574 Bad Urach, Germany
Tel. +49 7125 133-0
Fax +49 7125 133-202
info@uraca.de
www.uraca.de


Zertifiziert nach:

- DIN EN ISO 9001:2000 durch LRQA
- VGB KTA 1401
- AD 2000 - HPO
- Weitere auf Anforderung

Leistungsdaten	
Pumpentyp	P3-45
Druckstufen	150 bis 250 bar
Fördermenge	473 l/min bei 150 bar 292 l/min bei 250 bar
Antriebsleistung	135 kW
Gewicht	350 kg

1 bar = 14,5038 psi
1 l = 0,26417 Gal.
1 kW = 1,3410 HP
1 kg = 2,205 lbs

**Mehr Sicherheit in allen
Schräglagen!**

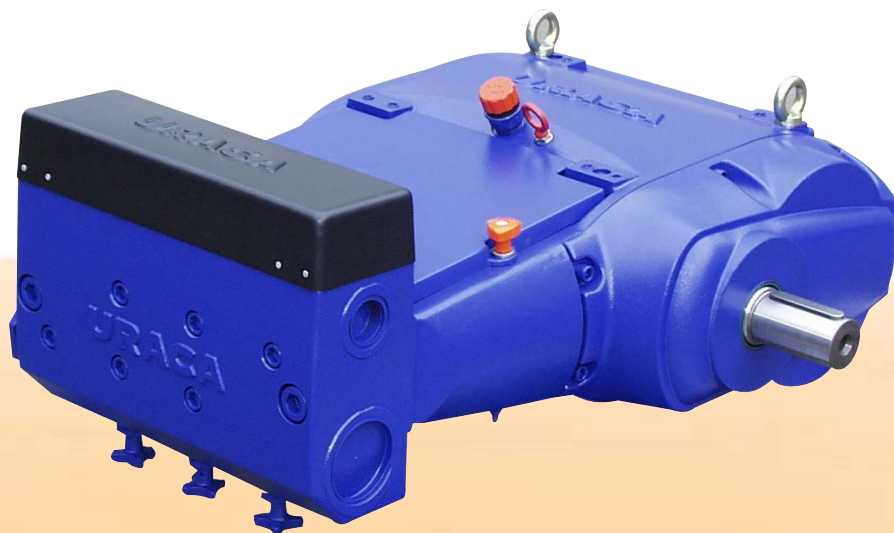

NEU NEU