

Hochdruck Plungerpumpe P 3 - 45


High pressure plunger pump P 3 - 45

Pompe à pistons plongeurs à haute pression P 3 - 45

URACA

URACA Pumpenfabrik GmbH & Co. KG
Sirchinger Straße 15
D-72574 Bad Urach, Germany
Phone +49 (71 25) 133-0
Fax +49 (71 25) 133-202
info@uraca.de
www.uraca.de

Certified acc. to:
■ DIN EN ISO 9001: 2000 by LRQA
■ VGB KTA 1401
■ Gost

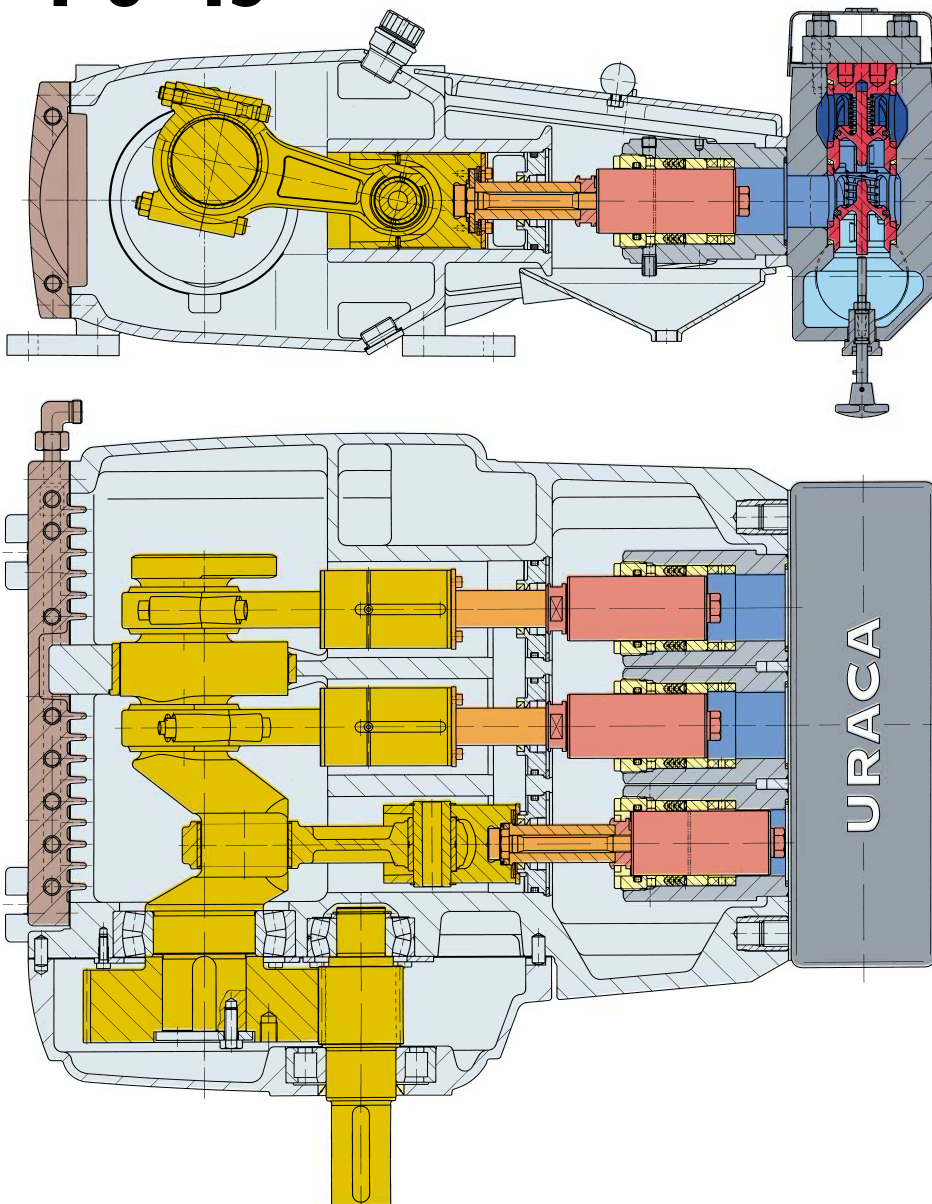

- Ölkühler /Oil cooler / Réfrigérant d'huile
- Antriebseinheit / Drive unit / Unité d'entraînement
- Kreuzkopfverlängerung und Plungerkupplung / Crosshead extension and plunger coupling / Rallonge de crosse et accouplement plongeur
- Plunger / Plunger / Plongeur
- Dichtung / Packing Garniture
- Saugraum / Area of suction pressure / Chambre de pression d'aspiration
- Arbeitsraum / Area of compression / Chambre de compression
- Druckraum / Area of discharge pressure / Chambre de pression de refoulement
- Pumpenventile / Pump valves / Clapets de pompe
- Triebwerksgehäuse / Power end casing / Carter mécanique
- Stopfbuchskörper / Stuffing box barrel / Corps de presse-étoupe
- Ventilkörper / Valve body / Corps de clapets

Betriebsdruck: max. 250 bar
Förderstrom: max. 473 l/min
Antriebsleistung: max 135 kw

Operating pressure: max. 250 bar
Capacity: max. 473 l/min
Power req. at shaft: max 135 kw

Pression de service: max. 250 bar
Débit: max. 473 l/min
Puiss. absorbée: max 135 kw