


RVD250 / RVD500

Revolverdüse

Flexibler Allroundbetrieb mit Rund- und Flachstrahldüsen.

Mit der Revolverdüse RVD kann flexibel und situationsbedingt Form und Intensität des Wasserstrahles gewechselt werden.

- Umschalten zwischen drei unterschiedlichen Düsen durch einfaches verdrehen der Düse
- Robust und trotzdem leicht
- Effizientes und flexibles Arbeiten ohne zusätzliches Werkzeug

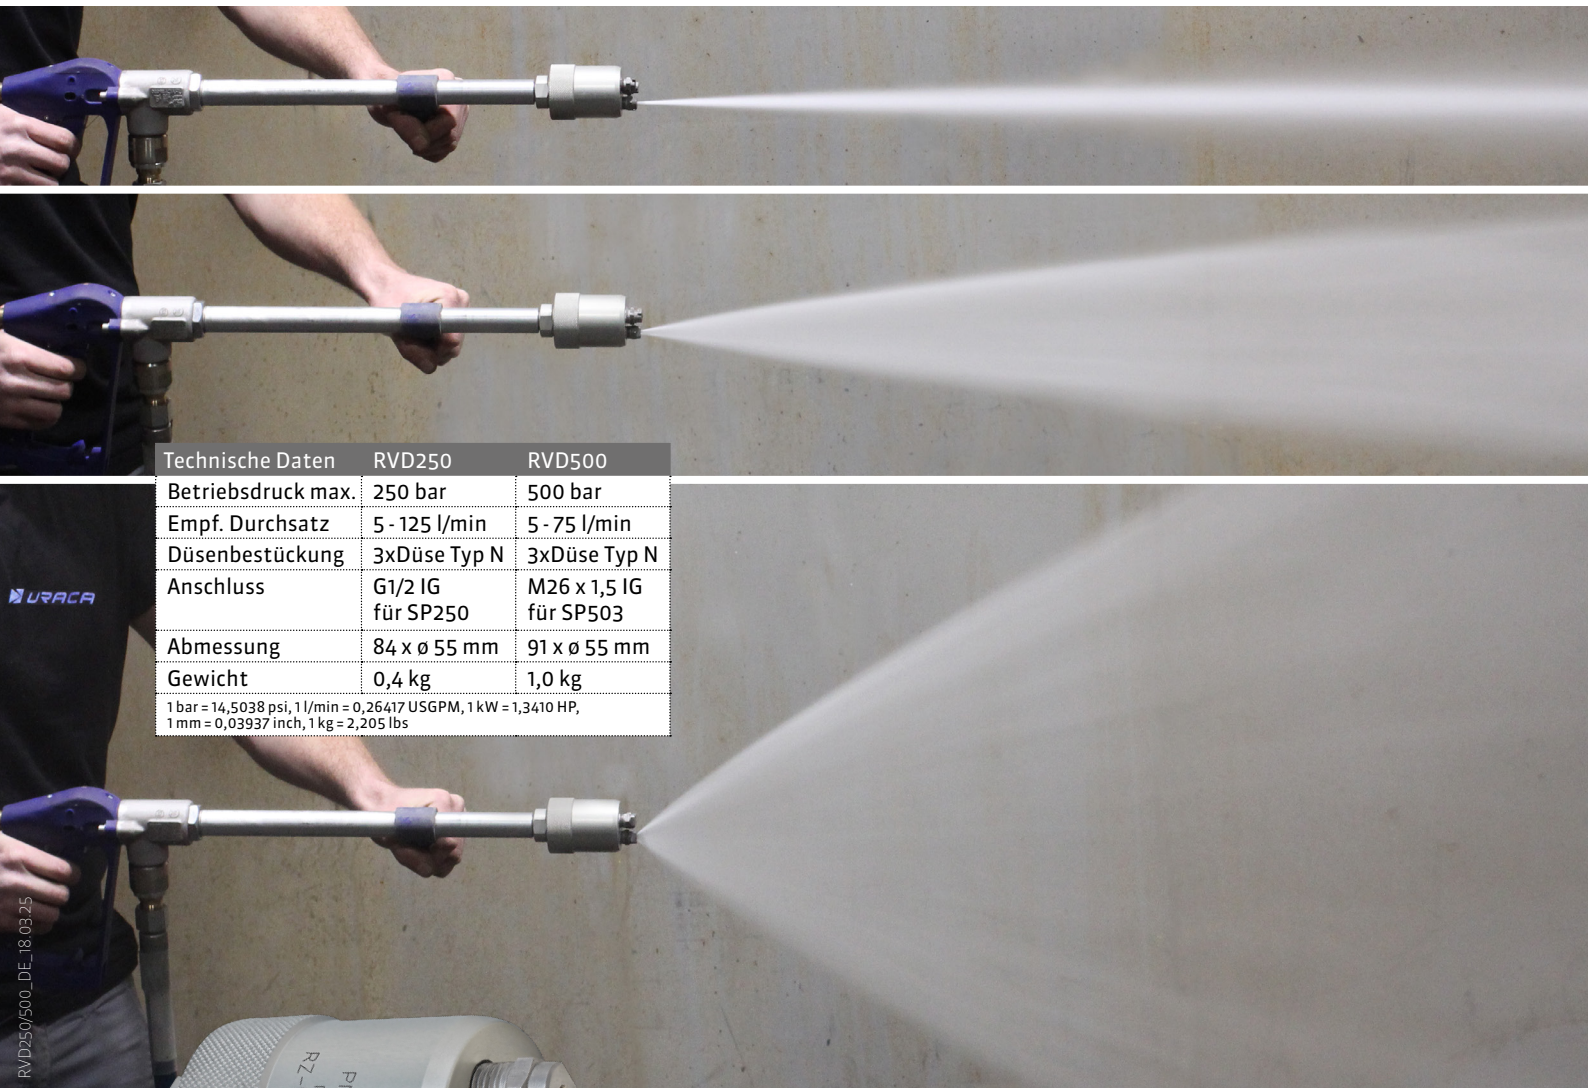

Technische Daten	RVD250	RVD500
Betriebsdruck max.	250 bar	500 bar
Empf. Durchsatz	5 - 125 l/min	5 - 75 l/min
Düsenbestückung	3xDüse Typ N	3xDüse Typ N
Anschluss	G1/2 IG für SP250	M26 x 1,5 IG für SP503
Abmessung	84 x ø 55 mm	91 x ø 55 mm
Gewicht	0,4 kg	1,0 kg
<small>1 bar = 14,5038 psi, 1 l/min = 0,26417 USGPM, 1 kW = 1,3410 HP, 1 mm = 0,03937 inch, 1 kg = 2,205 lbs</small>		



High Pressure Technology